



SEA
Sistemi elettronici
di Aperture Porte e Cancelli



ARM

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO **NUOVO BRACCIO**



FISSAGGIO ATTACCO ANTERIORE NUOVO BRACCIO

- Sostituire il braccio in alluminio con il nuovo braccio in acciaio.
- Fare attenzione a mantenere inalterato l'interasse tra l'albero del motore e il perno dell'attacco (Fig.1).
- Svitare ed eliminare le viti a testa esagonale.
- **Una volta sostituito il motore con il nuovo braccio, utilizzare il primo foro a sinistra (vedi dettagli Fig.1) per bloccare il nuovo attacco e forare l'anta (Fig.2)**
- Fissare l'attacco con le viti a testa cilindrica.

Fig. 1


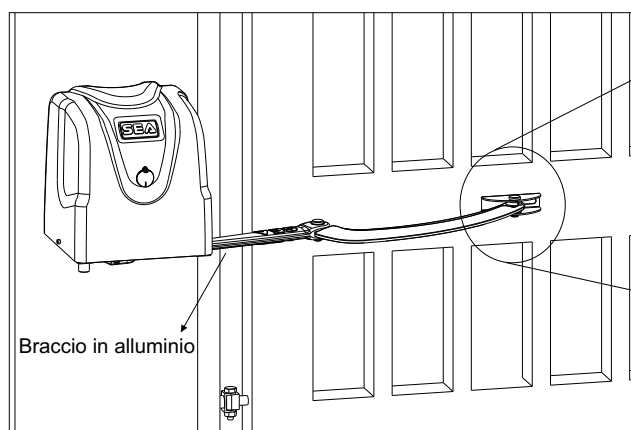


Fig. 2





SEA
Sistemi elettronici
di Aperture Porte e Cancelli

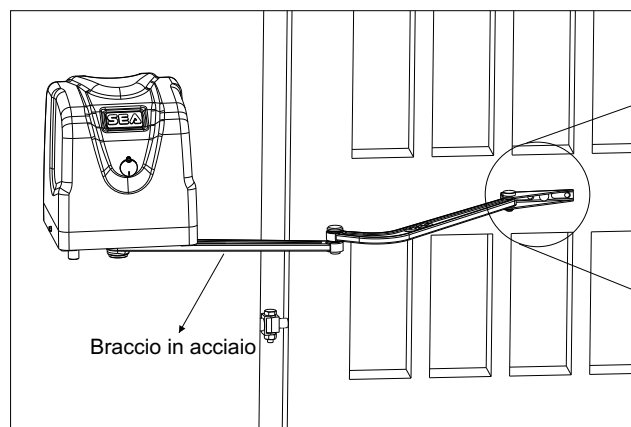

ARM

INSTRUCTIONS DE MONTAGE **NOUVEAU BRAS**



FIXATION DE L'ATTACHE AVANT AVEC BRAS ACIER

Attention de maintenir le bras en acier dans l'axe du moteur et de l'attache avant (fig1).


Remplacer le bras en aluminium par le bras acier.

Retirer les vis a tête hexagonale.

**Après avoir remplacé le moteur et le bras utiliser le premier trou sur la gauche (voir fig 1) pour fixer l'attache avant
percer un trou sur le vantail (fig2).**


Fixer l'attache avant avec les vis fournies (CHC).

Fig. 1

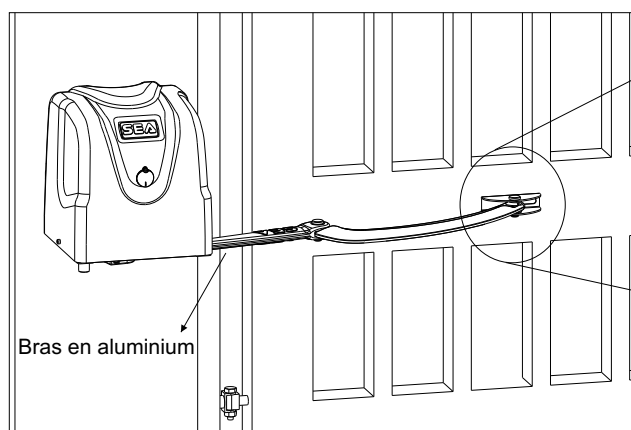

Bras en aluminium

Fig. 2

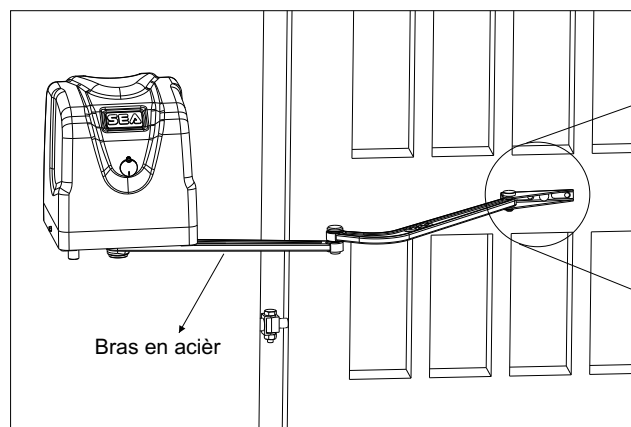

Bras en acier

Vieux trous

Neuf trou